


## Attivazione del flag e-commerce da lista scaricata da terminalino

Questa funzionalità è attiva nel caso in cui sia attivo il modulo e-commerce, ed è presente nel menu dell'applicazione come da immagine allegata:

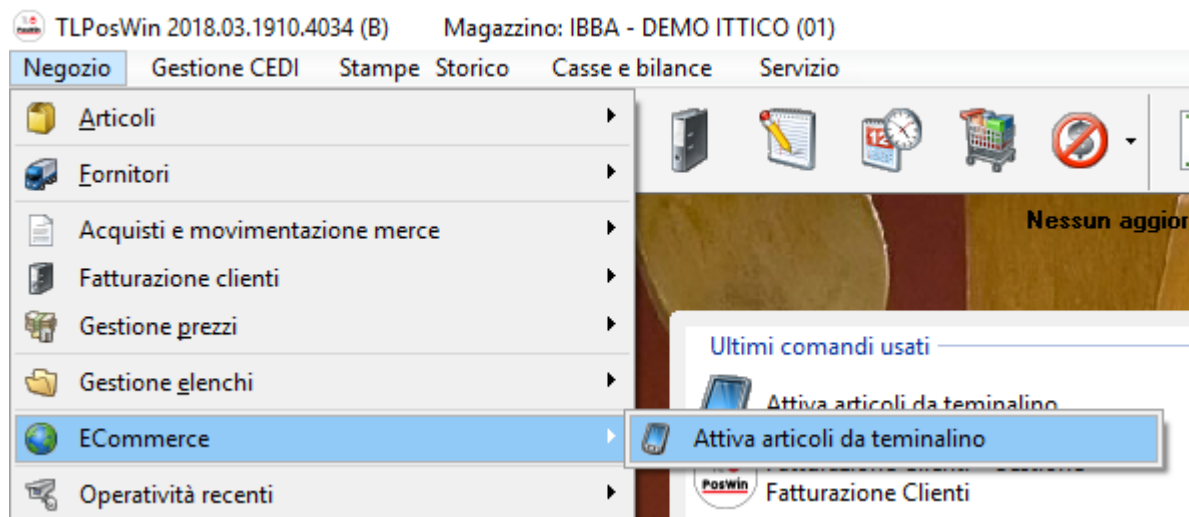

Per potere funzionare ha bisogno di essere configurato:

- In pos **TIPosWin.ini** nella sezione [Config] la chiave Device deve essere impostata ad 1
- In **Devices.ini** deve essere presente una sezione di tipo T con sufisso **\_ECOMMERCE**.

Esempio di configurazione in Devices.ini:

**[TEST\_ECOMMERCE]**

Nome=Prova e-commerce

Attivo=1

Tipo=T

File=Dati.bak

Separatore=

Header=

Footer=

Ean\_Posizione=17

Questo esempio definisce il terminalino (Tipo=T), chiamato “Prova e-commerce” il cui file è Dati.bak. Altri valori presenti sono.

- **Separatore**, se il file creato presente i valori separati da delimitatore, qua va specificato il delimitatore
- **Ean\_Posizione** la posizione dell’ean, in caratteri se è definito un separatore è il numero di colonna partendo da 1, altrimenti è la posizione del carattere da inizio riga, in questo caso è possibile definirle la lunghezza usando la virgola: ad esempio 16,8 indica che l’ean parte dal carattere 16 ed una lunghezza di 8 caratteri.
- **Header** se impostato ad 1 allora la prima riga del file verrà ignorata
- **Footer** se impostato ad 1 allora l’ultima riga del file verrà ignorata